- *Könnyen áramló termények számára*
- *Hűtő berendezések*
- *Szárítási technika*
- *Léghevítők*
- *Silótechnika*
- *Az anyagmozgatás technikája*

business worldwide

Szállító csigák biogáz üzemhez

www.goldsaat.com

goldsaat® AGRARTECHNIK

goldsaat Szállító csigák biogáz üzemhez

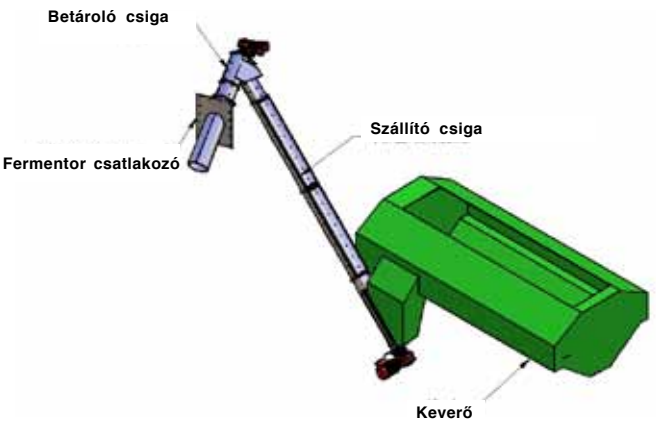

Műszaki adatok:

Teljesítmény/meghajtás:	Adagoló csiga: 3,0 kW
Szállító csiga:	7,5 KW / 9,2 KW
Betároló csiga:	3,6 KW (explozió ellen védve)
Méretek:	Adagoló csiga: 300 mm, hossz kb. 2000 mm
Szállító csiga:	325 mm, hossz: 500 mm-es fokozatokban felfelé
Betároló csiga:	350 mm, hossz kb. 2500 mm
Szállítási teljesítmény:	Adagoló csiga: 22 m^3/h (max. Töltésfokon)
	Szállító csiga. 30 m^3/h
	Betároló csiga: 40 m^3/h

Leírás:

A goldsaatBiogáz-szállító csigák a szárazanyag adagolását végzik el a biogáz üzemekben. Konstrukciójából kifolyólag nincs szükség közbeeső raktározásra , ami nagy teljesítményt jelent és biztosítja a csigából csigába történő jó továbbítást.

A csigák rugalmas átmeneti rendszere leegyszerűsíti az összeszerelést. Ez a goldsaat cég műszaki rajzai és összeszerelési útmutatása alapján elvégezhető.

Üzemeltetési utasítások:

- Járó csigába sosem szabad belenyúlni!
- Az ellenőrző fedeleket csak akkor szabad kinyitni, ha előtte áramtalanítottak!

Villanyszerelés:

Az elektromotorok hálózatba történő csatlakoztatását, valamint a motorok kapcsoló szekrényénél elvégzendő összes munkát csak villanyszerelő vagy erre kiképzett szakember végezheti el.

A motorok elektromos installációja csak a kéznél tartandó használati utasítások előírásai szerint végezhetők el. Villanyszerelési munkálatok elvégzése előtt minden esetben áramtalanítani kell. Valamennyi villanyszerelési munkálatnál be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat.

Üzembehelyezés:

Üzembehelyezés előtt ellenőrízni kell, hogy nem került-e idegen test a csigák belsejébe. Ehhez ki kell nyitni az ellenőrző fedeleket és adott esetben el kell távolítani az idegen testet. Ezután újra be kell csukni az ellenőrző fedeleket.

Meg kell bizonyosodni arról, hogy a csiga csavarvonala a szállítási irányban az óramutatóval megegyező irányban fordul. Ha ez nem így van, akkor át kell kapcsolni az elektromotort. A hajtóművek olajszintjét ellenőrízni kell és gondoskodni kell annak betartásáról. A csapágyakat előírás szerint kenni kell.

A csigát csak üres állapotban szabad üzembe helyezni. Ha a csiga problémamentesen működik, akkor a továbbítandó anyagot lassan be kell adagolni és csak utána lehet reguláris üzemódra átállni.

Üzemeltetési utasítások:

A csigákat csak akkor szabad üzemeltetni, ha az összes ellenőrző fedél be van csukva és az arra szolgáló összes csavar meg van húzva. Egymásba továbbító csigáknál az egymást követő csigákat nagyobb áthaladási teljesítményre kell méretezni anyagtorlódás elkerülése érdekében.

A csigák élettartamát megnöveli, ha tovább dolgoznak, mint ahogyan a keverő adagol. Ez megakadályozza azt, hogy a csigákban anyag maradjon, ami esetleg duzzadást okozhat és ezáltal megnehezíti a csigák újabb inditását.

goldsaat AGRARTECHNIK

A goldsaat minőségnek jövője van!

A ***goldsaat*** cég évtizedek óta nagy sikerrel dolgozik a tisztítás-, szárítás- és hűtéstechni területén. Széleskörű szállítási és tartozékprogramot kínálunk Önnek!

- Hűtőberendezések
- Meleg levegős szárítók
- Léghevítők
- Porleválasztó berendezések
- Szívó ventilátorok magas szekciókba és hordozható berendezések mintavételre
- A gabona tárolásának teljes területére: csatorna rendszerek
- Szellőztető ventilátorok hőmérsékletkülönbség kapcsolóval vagy anélkül

Termékeink és tapasztalataink megőrzik és biztosítják az Önök termésének

Magyarországi elérhetőség:
Becker Zsuzsanna
BECKER HUNGARIA KFT.
H-2890 Tata, Újhegyi u. 10.

E-mail: beckhung@t-online.hu
Tel./Fax: 34 479 286
Mobil: 20 233 2404

Goldsaat Agrartechnik GmbH & Co. KG
Prümtalstraße 20, D-54595 Prüm/Eifel

Fon. +49 (0) 65 51 / 95 07 - 0
Fax. +49 (0) 65 51 / 95 07 34

e-mail: info@goldsaat.de
Internet: www.goldsaat.com